

LUMINÁRIA PORTÁTIL ESTANQUE

CARACTERÍSTICAS


Grau de proteção: IP56 e IP66

- Corpo e grade de proteção alumínio (AL);
- Punho em borracha nitrílica com anti UV;
- Com gancho de descanso;
- Parafusos em aço inox;
- Gaxeta de vedação em neoprene;
- Acabamento em pintura eletrostática na cor branca;
- Globo policarbonato transparente ou vermelho (especificar);
- Fornecida com 15 metros de cabo 3x1,5mm² e guia de sustentação em aço inox.



APLICAÇÃO

Para uso em convés aberto, iluminação provisória de tanques (sem risco de explosão), costados, luz de advertência de hélice e proa bulbosa.

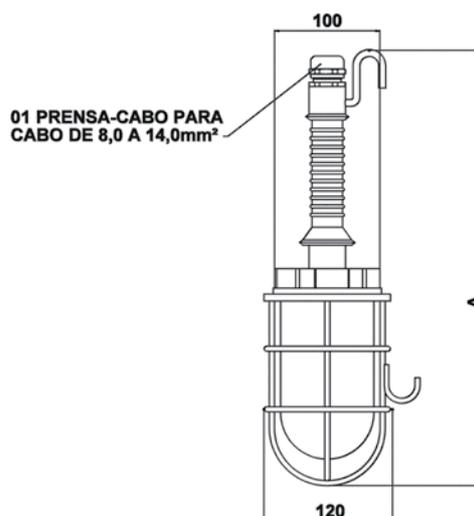

120.08.120 ~ *

BR globo de vidro transparente
VM globo de vidro vermelho

MODELO	POTÊNCIA/SOQUETE	TIPO DE LÂMPADA	PESO
120.08.120	até 1x26W/E27	Fluorescente Compacta	2,1kg