

# LUMINÁRIA DE NAVEGAÇÃO SIMPLES

Luz de Alcance

IP  
56W


## CARACTERÍSTICAS

- Corpo em policarbonato reforçado com fibra de vidro e Anti UV;
- Parafusos em aço inox;
- Lente dióptrica em policarbonato branca com anti UV;
- Setor angular 135°;
- Alcance: 3NM
- Parafuso da tampa em latão naval;
- Prensa-cabo M20 em nylon 6.6 anti UV;
- Gaxetas de vedação em silicone;
- Fornecida com lâmpada + 1,5m de cabo 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>;
- Homologada Pelo DPC:



## APLICAÇÃO

Para uso em embarcações (comprimento igual ou superior a 20m), portos, torres e pontes.

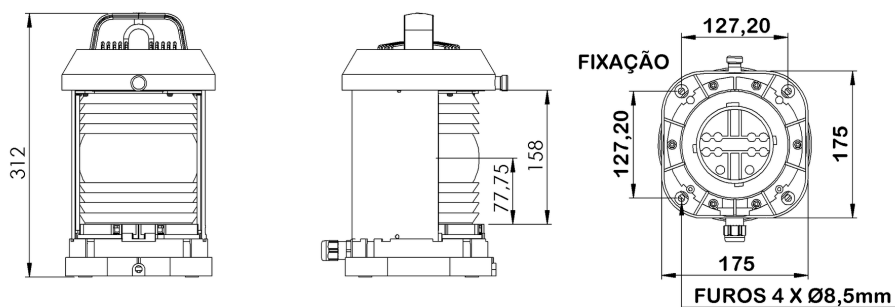

| MODELO            | LÂMP./POT./SOQ. | TIPO    |
|-------------------|-----------------|---------|
| BNS-110-S4-24-P28 | 24V 40W P28s    | Alcance |
| BNS-110-S4-11-P28 | 110V 60W P28s   |         |
| BNS-110-S4-22-P28 | 220V 65W P28s   |         |
| BNS-110-S4-24-E27 | 24V 40W E-27    |         |
| BNS-110-S4-11-E27 | 110V 60W E-27   |         |
| BNS-110-S4-22-E27 | 220V 65W E-27   |         |

Versão **MIL**



Própria para montagem invertida (de cabeça para baixo)  
Ex.: BNS-110-S4-11-P28-MIL

**BKNAV**