

# LUMINÁRIA DE NAVEGAÇÃO DUPLA

Luz de Quarentena


IP  
56W

## CARACTERÍSTICAS

- Corpo em polycarbonato reforçado com fibra de vidro e Anti UV;
- Parafusos em aço inox;
- Lente dióptrica em polycarbonato amarela com anti UV;
- Setor angular 360°;
- Alcance: 3NM
- Parafuso da tampa em latão naval;
- Prensa-cabo M20 em nylon 6.6 anti UV;
- Gaxetas de vedação em silicone;
- Fornecida com lâmpada + 1,5m de cabo 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>;
- Homologada Pelo DPC:

## APLICAÇÃO

Para uso em embarcações (comprimento igual ou superior a 20m), portos, torres e pontes.

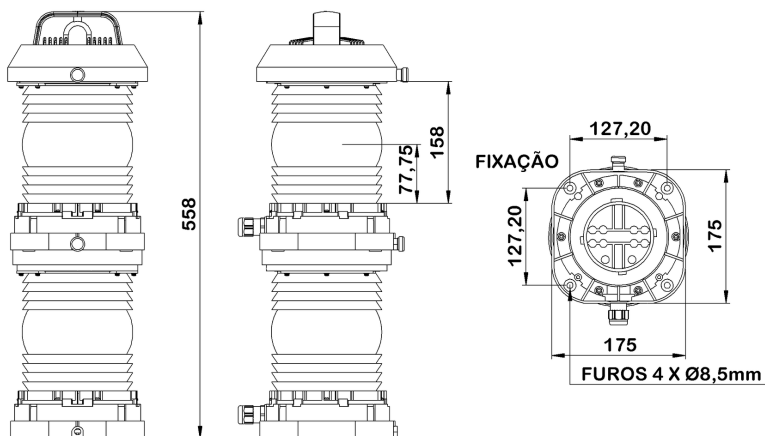

Luminárias de Navegação e Sinalização

| MODELO            | LÂMP./POT./SOQ. | TIPO       |
|-------------------|-----------------|------------|
| BNS-110-D9-24-P28 | 24V 40W P28s    | Quarentena |
| BNS-110-D9-11-P28 | 110V 60W P28s   |            |
| BNS-110-D9-22-P28 | 220V 65W P28s   |            |
| BNS-110-D9-24-E27 | 24V 40W E-27    |            |
| BNS-110-D9-11-E27 | 110V 60W E-27   |            |
| BNS-110-D9-22-E27 | 220V 65W E-27   |            |

Versão **MIL**

Própria para montagem invertida (de cabeça para baixo)

Ex.: BNS-110-D9-11-P28-**MIL**

**BKNAV**